


Схема подключения панелей ПС FPA-5000/1200 (BOSCH) к прибору управления СОУЭ Тромбон-ПУ-М через модули FLM-420-RLV8-S и FLM-420-I2-E(W)



Для подключения СОУЭ Тромбон к панелям ПС FPA-5000/1200 (BOSCH) нужно использовать схемы подключения через релейные модули, установленные непосредственно в самих пожарных панелях (RML 008 А) или подключенные в адресную линию LSNi (FLM-420-RLV1-D и FLM-420-RLV8-S).
 Для осуществления контроля состояния СОУЭ используется обобщенный сигнал "Авария" с выхода Тромбон-ПУ-М. Он поступает на интерфейсный модуль входов FLM-420-I2-E(W). Интерфейсный модуль оценивает рабочее состояние СОУЭ и выдает информацию об этом в адресную линию LSNi.

Установка адресов релейных модулей и модуля входов осуществляется с помощью переключателей, установленных на самих модулях, или с помощью ПО пожарных панелей FPA-5000/1200. Программирование алгоритма работы релейных модулей осуществляется с ПО пожарных панелей FPA-5000/1200.

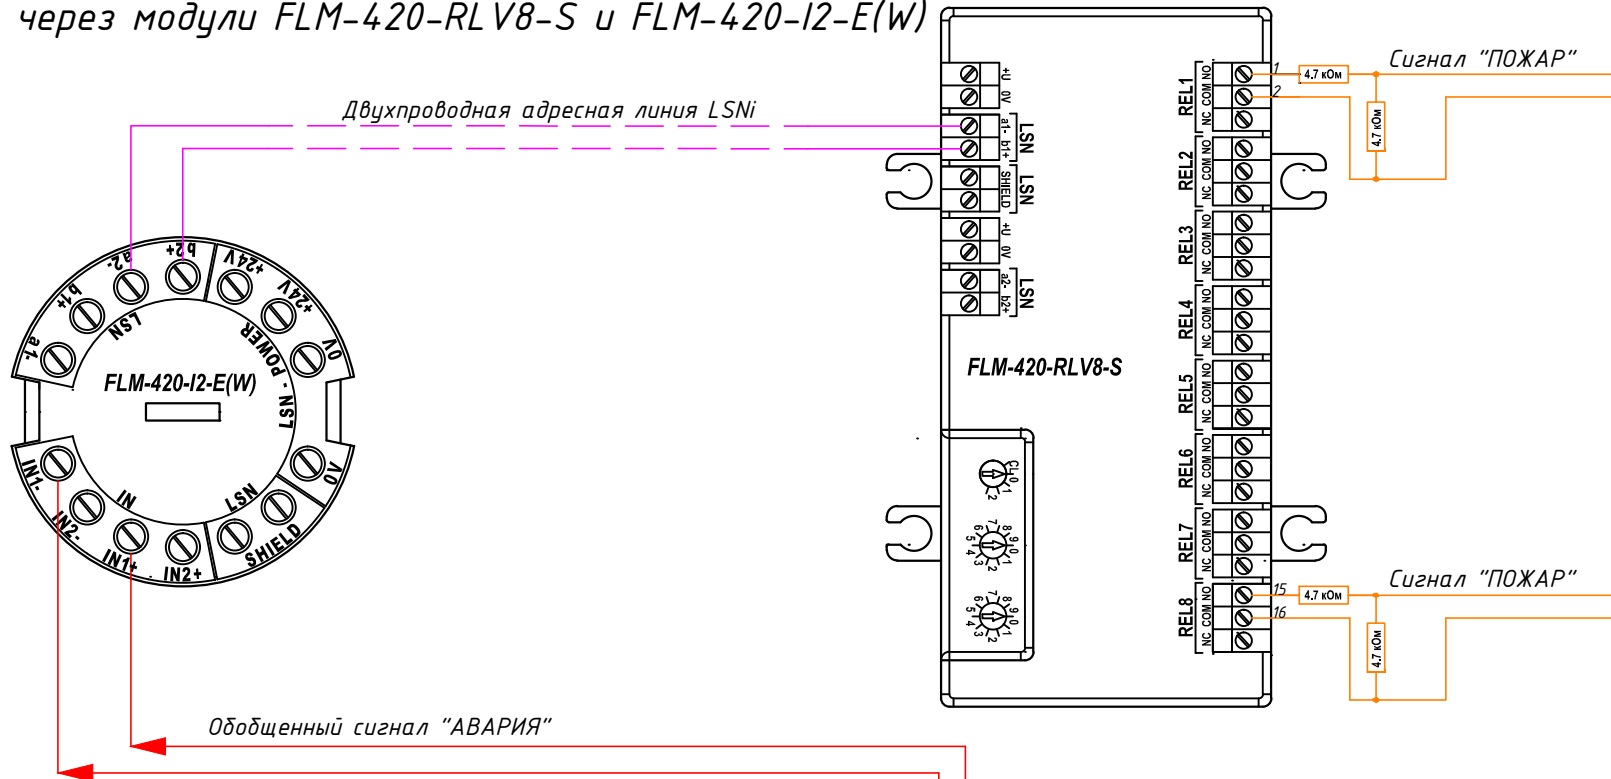