

Система Обратной Речевой Связи «Тромбон СОРС»
Устройство вызова влагозащищённое для МГН «Тромбон СОРС-УВВ»

Паспорт
ДВТР.425621.039ПС

1. Общие положения.

Устройство вызова влагозащищённое для МГН «Тромбон СОРС-УВВ» (далее - УВВ или Устройство) является компонентом Системы Обратной Речевой Связи «Тромбон СОРС».

Устройство, совместно с другими компонентами системы «Тромбон СОРС», предназначено для построения системы экстренной связи для маломобильных групп населения (МГН).

УВВ должно подключаться к абонентскому вызывному устройству «Тромбон СОРС-АВУ-МГН» (далее - АВУ).

Устройство вызова помощи влагозащищённое для МГН «Тромбон СОРС-УВВ» выпускается в соответствии с ДВТР.425641.001ТУ.

2. Технические характеристики.

Напряжение питания, постоянное, по линии связи от «Тромбон СОРС-АВУ-МГН»:	5 В
Потребляемая мощность / ток, в течение первых 2-х секунд после активации, не более:	350 мВт / 70 мА
Потребляемая мощность / ток по истечению 2-х секунд после активации, не более:	150 мВт / 30 мА
Линия связи с «Тромбон СОРС-АВУ-МГН», провод. х мин. сечение / максимальная длина:	3 х 0,2 мм ² / 30 м
Габаритные размеры УВВ, без учета стропы с ручкой, не более:	88 х 58 х 40 мм
Длина вызывной стропы, с учетом пластиковой ручки / мин. размер ручки:	0,4 м / ≥100 мм
Масса, не более:	0,3 кг
Материал корпуса:	пластик
Рабочий диапазон температур:	0 ... +40 °С
Климатическое исполнение по:	IP65

3. Описание Устройства.

УВВ должно устанавливаться в помещении, организованном для маломобильных групп населения или на входе в такое помещение. Устройство предназначено для облегчения вызова диспетчера людьми с ограниченными возможностями.

Устройство предназначено для совместной работы с абонентским вызывным устройством помощи МГН «Тромбон СОРС-АВУ-МГН». Внимание! Подключение УВВ к абонентским устройствам других типов не допускается, так как у них отличные выходные напряжения питания внешних устройств.

Внешний вид УВВ представлен на рисунке 1.

Внимание! Внешний вид ручки УВВ показан на рисунке условно. Изменение вида ручки возможно без предварительного уведомления. Возможна поставка УВВ с ручкой в виде кольца красного цвета с внутренним диаметром не менее 100 мм или треугольника красного цвета с внутренним размером основания треугольника не менее 100 мм.

Цифрами на рисунке обозначены:

- 1 – ввод для кабеля линии связи с «Тромбон СОРС-АВУ-МГН»;
- 2 – разъем для подключения линии связи;
- 3 – кнопка вызова с подсветкой;
- 4 – шнур вызова с ручкой.

На рисунке первый контакт разъема выделен чёрным квадратом, а назначение контактов разъема приведено в таблице. Схема подключения УВВ к АВУ приведена в руководстве по эксплуатации на «Тромбон СОРС-АВУ-МГН».

4. Комплект поставки.

Устройство вызова влагозащищённое для МГН «Тромбон СОРС-УВВ»	- 1шт.
Паспорт	- 1шт.
Упаковка	- 1шт.

5. Свидетельство о приемке.

«Тромбон СОРС-УВВ», дата изготовления _____ соответствует техническим условиям ДВТР.425641.001ТУ и признано годным к эксплуатации.

Отметка ОТК:

Подпись _____, штамп

Срок службы – 10 лет со дня изготовления.

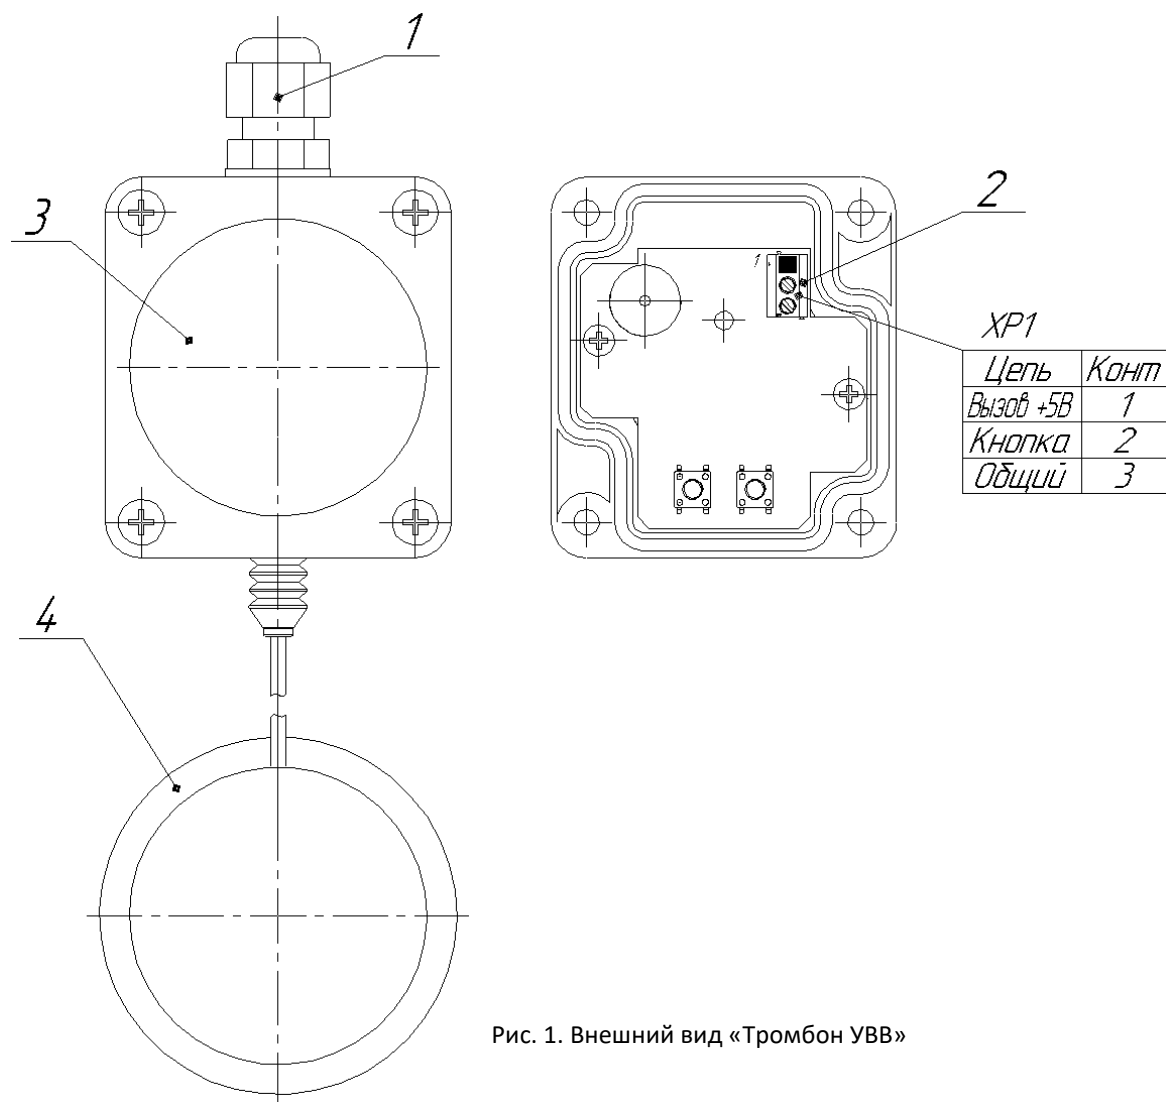


Рис. 1. Внешний вид «Тромбон УВВ»

6. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Устройства вызова влагозащищённого для МГН «Тромбон СОРС-УВВ» техническим условиям ДВТР.425641.001ТУ и характеристикам, указанным в Паспорте, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, изложенных в технических условиях и руководстве по эксплуатации на «Тромбон СОРС-АВУ-МГН».

Гарантийный срок эксплуатации УВВ составляет 24 месяца с момента отгрузки потребителю. В течение данного срока изготовитель обязуется ремонтировать УВВ за свой счет в случаях обнаружения в нем скрытых производственных дефектов или выхода его из строя.

Самостоятельный ремонт Устройства потребителем не допускается.

Доставка УВВ к месту выполнения гарантийного ремонта и обратно выполняется за счет потребителя.

Действие гарантии на Устройство прекращается в следующих случаях:

- выхода его из строя по причине несоблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и условий эксплуатации;
- при обнаружении механических дефектов;
- самостоятельного ремонта УВВ потребителем.

7. Сведения об изготовителе.

Изготовитель: ООО «СОУЭ «Тромбон»

www.trombon.org, info@trombon.org, +7 (499) 788 92 16

Адрес производства: 390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная, дом 40А, литера Б.

Служба поддержки, сервисный центр: 127018, г. Москва, ул. Складочная, дом 1, стр. 1,

БЦ Станколит, подъезд 2, этаж 2, офис 1720.

Телефоны: +7 (495) 789-39-18, +7 (800) 444-14-73